



WARNING



If any parts are missing, damaged or worn, stop using this chair. Repair the chair with manufacturer supplied parts. Ensure all screws are securely fastened. Do not use this chair unless all bolts and parts are firmly tightened. Periodically check that all screws remain tight. Keep Hex key in a safe place for future use. Failure to secure screws or allowing screws to become loose may result in personal injury. This chair is designed for seating only. Do not stand on this chair. Do not use it as a step ladder. Do not sit on the arm rest of this product. This chair is for use by one person weighing 250 lbs. (114kg.) or less. If you have any concerns about safety, withdraw from service until repaired by authorized Global dealer. For use on carpeted surfaces only. The dual wheel casters can cause unexpected rolling or tipping on hard surfaces.



AVERTISSEMENT

En cas de pièces manquantes, endommagées ou usées, cesser immédiatement d'utiliser ce fauteuil. Réparer ce fauteuil uniquement avec des pièces d'origine fournies par le fabricant. S'assurer que toutes les vis sont bien serrées. N'utiliser ce fauteuil que lorsque toutes les vis et pièces sont solidement fixées. Vérifiez périodiquement les vis et resserrer les à fond au besoin. Rangez en lieu sûr la clé hexagonale pour utilisation ultérieure. Des vis mal serrées peuvent provoquer des accidents entraînant des blessures. Ce fauteuil est conçu uniquement pour servir de siège. Ne pas se tenir debout sur ce fauteuil. Ne pas se servir de ce fauteuil comme escabeau. Ne pas s'asseoir sur les accoudoirs de ce fauteuil. Ce fauteuil ne doit être utilisé que par une personne dont le poids ne dépasse pas 114 kg (250 lb). Si l'utilisation de ce fauteuil semble présenter des dangers, ne pas l'utiliser tant qu'il n'a pas été réparé par un distributeur Global agréé. Utiliser sur surfaces à moquette seulement. Sur des surfaces dures, la roulette double risque de causer un roulement ou basculement imprévu.

IMPORTANT: Read these instructions carefully before beginning assembly. Failure to follow these instructions may result in serious injury.

Carefully unpack all parts and identify them with the parts list before attempting to assemble the chair.

Remove all cardboard and plastic covering from chair parts. Please examine all packing material before discarding it.

IMPORTANT: Lire ces instructions attentivement avant de commencer le montage du fauteuil. Si ces instructions ne sont pas suivies, il peut en résulter des blessures graves.

Avant de commencer le montage, déballez soigneusement toutes les pièces et les identifier en les comparant avec celles de la nomenclature.

Retirer du siège tous les emballages en carton et en plastique. Examiner les emballages avec soin avant de s'en défaire.

PARTS LIST

Refer to figure 1 and 2

ITEM	DESCRIPTION	QTY.
A	Back	1
B	Seat	1
C	Arms	2
D	Metal legs	2
E	Glides	4
F	Casters	4
G	Metal leg screws - 1"	12
H	Back screws - 1 1/2"	4
I	Arm screws - 1 3/8"	4
J	Arm screws - 1/2"	2
K	Washers	8
L	Hex key 4mm	1
M	Hex key 5mm	1

NOMENCLATURE

Se reporter aux figure 1 et 2

ARTICLE	DESCRIPTION	QTÉ
A	Dossier	1
B	Siège	1
C	Accoudoirs	2
D	Base métallique	2
E	Patins	4
F	Roulettes	4
G	Base métallique - 1 po	12
H	Vis de dossier - 1 1/2 po	4
I	Vis d'accoudoir - 1 3/8 po	4
J	Vis d'accoudoir - 1/2 po	2
K	Rondelle	8
L	Clé hexagonale 4mm	1
M	Clé hexagonale 5mm	1

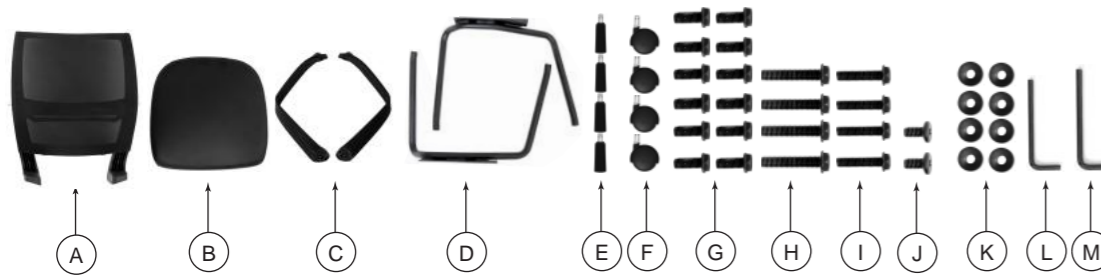


Figure 1

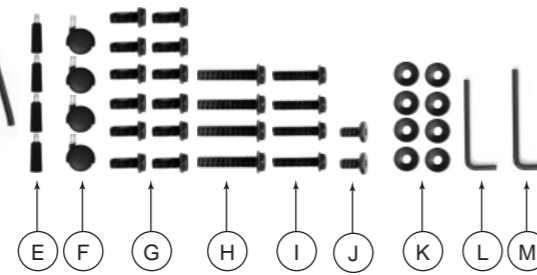


Figure 2

ASSEMBLY

Your chair comes with an option to install casters or glides for your preferred application. Please follow assembly instructions below to install casters or glides.

Attaching casters or glides

1. Push one caster (F) or glide (E) into each hole on the bottom of metal legs (D) as shown in figure 3 or 4. When partially inserted, there will be some resistance before the caster or glide "snaps" into position.

WARNING: DO NOT INSTALL CASTERS AND GLIDES AT THE SAME TIME, REFER TO FIGURE 5. FAILURE TO FOLLOW THIS WARNING COULD RESULT IN SERIOUS INJURY.

MONTAGE

Votre chaise peut être équipée, au choix, des roulettes ou des patins fournis. Procéder selon les directives pour la pose des roulettes ou des patins.

Pose des roulettes ou des patins

1. Enfoncer une roulette (F) ou un patin (E) dans chaque trou sous les pieds métalliques (D) comme illustré à la figure 3 ou 4. Une légère résistance se fera sentir avant que la roulette ou le patin « s'enclenche » complètement en place.

AVERTISSEMENT : NE PAS POSER DES ROULETTES ET DES PATINS ENSEMBLE, VOIR FIGURE 5. NE PAS RESPECTER CET AVERTISSEMENT RISQUE D'ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES.

Casters / Roulettes



Figure 3

Glides / Patins



Figure 4

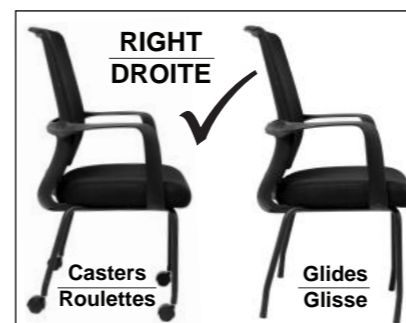


Figure 5

Attaching seat cushion

2. Position the seat (B) on the floor with the bottom facing upward and the front facing towards you, as shown in figure 6. The bottom is clearly marked with a label pointing toward the front of the seat.
3. Position the Left leg (D) on the seat bottom, carefully align the holes on the left side of the seat cushion (B) with the holes in the metal leg (D) as shown in Figure 7.
4. Using six screws (G) and hex key (M), loosely attach the seat cushion (B) to the metal leg (D) as shown in Figure 7. Leave all screws loose until all six have been started. THEN, TIGHTEN ALL SCREWS SECURELY using the supplied hex key (M).
5. To attach the Right leg (D) to seat bottom, repeat steps 5 and 6.



Figure 6

Fixation de l'assise de chaise

2. Poser l'assise (B) à l'envers sur le sol avec l'avant dirigé vers soi, comme illustré à la figure 6. Une étiquette avec une flèche indique clairement l'avant de l'assise.
3. Placer les pieds de gauche (D) sur l'assise en alignant les trous sur le côté gauche de l'assise (B) avec ceux des pieds métalliques (D) comme illustré à la figure 7.
4. Fixer sans serrer les pieds métalliques (D) sur l'assise (B) avec six vis (G), comme illustré à la figure 7. Lorsque les six vis sont en place, **LES SERRER FERMEMENT** avec la clé hexagonale (M) fournie.
5. Répéter les opérations des alinéas 3 et 4 ci-dessus pour fixer les pieds de droite (D) sur l'assise.



Figure 7

Attaching back

6. Place the chair assembly on its side. Align the holes of the back bracket with the holes at the rear of the seat bottom, as shown in figure 8. Loosely attach the back bracket to the seat bottom using 4 supplied screws (H) 1 1/2" long and 4 washers (K). Do not fully tighten until all screws have been hand tightened. **THEN, TIGHTEN ALL SCREWS SECURELY** using the supplied Hex key (M) as shown in figure 9.

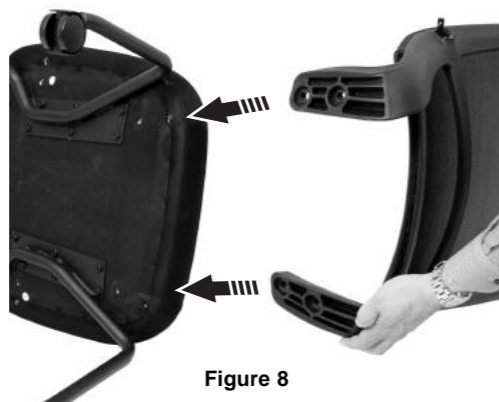


Figure 8

Fixation du dossier

6. Placez le fauteuil sur son côté. Alignez les trous du support de dossier avec les trous situés à l'arrière du dessous du siège, comme illustré à la figure 8. Fixez, sans le serrer, le support de siège sur le dessous du siège à l'aide des 4 vis (H) 1 1/2 po et 4 rondelles (K). Ne serrez fortement les vis qu'après les avoir préalablement toutes serrées à la main. **SERREZ ALORS FORTEMENT TOUTES LES VIS** à l'aide de la clé hexagonale fournie (M), comme illustré à la figure 9.



Figure 9

Attaching arms

7. Place the chair assembly on its left side and **loosely** attach the chair arm (labeled "R" on the inside of the arm) to the right side of the seat using 2 of the supplied screws (I) 1 1/8" long and 2 washers (K), as shown in figure 10.

8. With the arm loosely attached to the seat, **loosely** attach the right side of the back to the arm using 1 of the supplied screws (J) 1/2" long, as shown in figure 11. **Do not fully tighten screws until both arms have been attached.**

9. Place the chair assembly on its right side and repeat steps 9 and 10 for the left hand side of the chair assembly using the arm labeled "L" on the inside of the arm.

10. Tighten all 6 screws securing both arms to the back and seat using the supplied Hex keys (L) and (M), as shown in figure 12.



Figure 10

Montage des accoudoirs

7. Couchez le fauteuil sur le côté gauche et mettez simplement en place l'accoudoir (repéré par la lettre «R» inscrite à l'intérieur de l'accoudoir) sur le côté droit du siège à l'aide de 2 vis fournies (I) 1 3/8 po et 2 rondelles (K), comme indiqué sur la figure 10.

8. L'accoudoir simplement fixé au siège, mettez en place la partie arrière de l'accoudoir sur le dossier du fauteuil à l'aide de 1 vis fournie (J) 1/2 po, comme indiqué sur la figure 11. **Ne serrez pas complètement les vis avant d'avoir fixé les deux accoudoirs.**

9. Placez le fauteuil sur son côté droit, puis répétez les étapes 9 et 10 pour le côté gauche du fauteuil en utilisant l'accoudoir identifié par la lettre «L» à l'intérieur de l'accoudoir.

10. Serrez les 6 vis de fixation des accoudoirs au dossier et à l'assise à l'aide de la clé hexagonale (L) et (M) fournie, comme indiqué à la figure 12.



Figure 11



Figure 12

Assembly/Operating Instructions Instructions de montage et d'utilisation



When assembly is completed your chair should look like **one** of the above.

Lorsque l'assemblage est terminé, votre fauteuil devrait ressembler à **l'un** des éléments ci-dessus.